



어플리케이션



스마트 이미지센서 iVu

- 이미지 검사 및 바코드 리딩
- 752 x 480 또는 320 x 240 해상도 설정 가능
- PC 없이 내장 터치 디스플레이를 통한 손쉬운 설정
- IP67 의 보호등급 하우징
- 링 조명 탑재 (빨강, 파랑, 녹색, 흰색, 적외선, 자외선 타입 중 선택)


IVU



iVu2 BCR 바코드 리더

- 1D, 2D 등의 다양한 바코드 리딩
- 동시에 10개의 바코드 리딩 가능
- 온라인을 통해 바코드 리딩 결과 확인 가능
- RS-232와 이더넷 통신*을 통한 인터페이스 출력

* iVu Gen2 Plus 시리즈에 한함

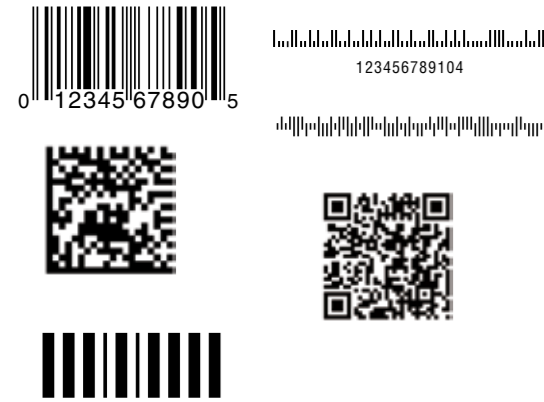

iVu2 TG 이미지 센서

- 단일 검사 내 다양한 틀 중복 적용 가능
- 30 가지 검사 설정 저장 가능
- 마스크 기능 지원**
- 이더넷 통신을 통한 인터페이스 출력*

* iVu Gen2 Plus 시리즈에 한함

** 에어리어 카운팅, 엣지 검사 틀에 적합



매치 (Match)

비율 및 회전 범위에 따라 설정 가능하며, 대상체의 패턴과 일치하는지 검사합니다.



에어리어 (Area)

검사 범위를 설정하여 사이즈와 형태에 따라 검사하며, 제품 유무와 사이즈 검사에 적합합니다.



블레미쉬 툴 (Blemish)

픽셀 단위의 설정이 가능하므로 미세한 제품의 흠집과 식음료 제품의 일부인 검사 용도에 적합합니다.



분류 (Sort)

10개의 이미지까지 티칭할 수 있고, 정렬 퍼센트를 조정 가능하므로 제품 분류에 사용됩니다.

액세서리

케이블


전원 및 I/O 케이블			
길이	8핀 유로 QD (iVu TG 시리즈용)		12핀 유로 QD (기타 시리즈용)
	일자형	앵글형	일자형
2 m	RKC 8T-2/S618	WKC 8T-2/S618	RKC 12T-2/S618
6 m	RKC 8T-6/S618	WKC 8T-6/S618	RKC 12T-6/S618
10 m	RKC 8T-10/S618	WKC 8T-10/S618	RKC 12T-10/S618

USB 케이블			
길이	8핀 유로 QD - USB (iVu TB, TB 시리즈용)		4핀 Pico QD - USB (기타 시리즈용)
	일자형	앵글형	일자형
0.15 m	MQDEC-8005-USB	MQDEC-8005RA-USB	PSG-4M-4005-USB
0.30 m	MQDEC-801-USB	MQDEC-801RA-USB	PSG-4M-401-USB
0.9 m	MQDEC-803-USB	MQDEC-803RA-USB	PSG-4M-403-USB
3.0 m	MQDEC-810-USB	MQDEC-810RA-USB	PSG-4M-410-USB

리모트 디스플레이

이더넷 케이블	
길이	RJ45 - 4핀 Pico QD 일자형
2.00 m	IVUC-E-406
5.00m	IVUC-E-415
9.00 m	IVUC-E-430
16.00 m	IVUC-E-450
23.00 m	IVUC-E-475

설명	모델	
	일자형	앵글형
3.5" 터치스크린	RDM35	
케이블 세트 (케이블, 스크린 거치대, 터치펜)		
1m	IVURDM-QDK-803	IVURDM-QDK-803RA
2m	IVURDM-QDK-806	IVURDM-QDK-806RA
5m	IVURDM-QDK-815	IVURDM-QDK-815RA
9m	IVURDM-QDK-830	IVURDM-QDK-830RA
16m	IVURDM-QDK-850	IVURDM-QDK-850RA

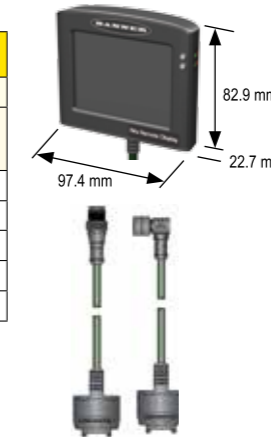

렌즈


iVu 렌즈		
사이즈	모델	
4.3 mm	LMF04	
6 mm	LMF06	
8 mm	LMF08	
12 mm	LMF12	
16 mm	LMF16	
25 mm	LMF25	

C 마운트 렌즈

(상세모델명: 문의)



iVu2 모델명

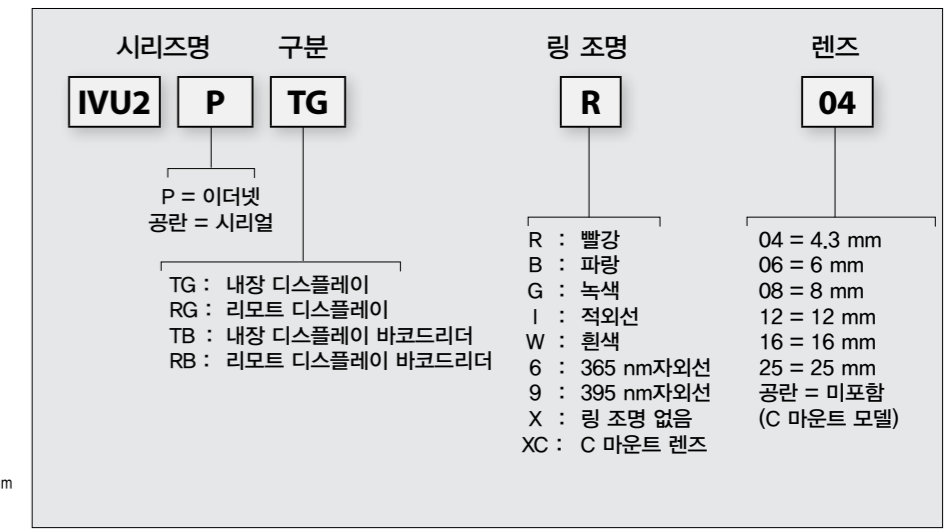

브라켓

iVu2 본체용				리모트 디스플레이용	
SMBIVURAL	SMBIVURAR	SMBIVUB	SMBIVUU	SMBRDM35	SMBKS

USB 메모리

2 GB USB 드라이브	
모델	
IVU-USBFD2	

필터

iVu 필터		
색상	모델	
빨강	FLTMR	
파랑	FLTMB	
녹색	FLTMG	
적외선	FLTMI	