

WLS15



비용절감형 LED 바 조명

- 가시성, 안전성 및 효율성 향상
- 설치가 어려운 좁은 공간에서 사용 가능한 15 mm 사이즈의 조명
- 기존 어플리케이션 작업에 영향없이 빠르게 설치 가능
- 전문적인 품질로 인증받은 제품





산업용 비용절감형 LED 바 조명 – 현장에 설치하면 작업공간이 달라집니다



- 선반, 도어 내부, 픽킹 빈 및 캐비닛 내에 설치하여 작업자의 능률 향상
- 단 한번의 배선으로 연결하는 캐스케이드 모델
- 빠르고 쉬운 설치 옵션으로 설치 시간 단축
- 트러블 슈팅 지원을 위해 분리 가능한 집광 광원 사용





- 습기 및 먼지가 많은 열악한 환경에서 사용 가능한 IP67 등급의 하우징
- 견고한 산업용 제품으로 파손 및 오염 방지
- 50,000 시간 L70 LED로 긴 수명 보장 및 유지관리 최소화
- 쉬운 배선을 위한 표준형 커넥터와 케이블 옵션

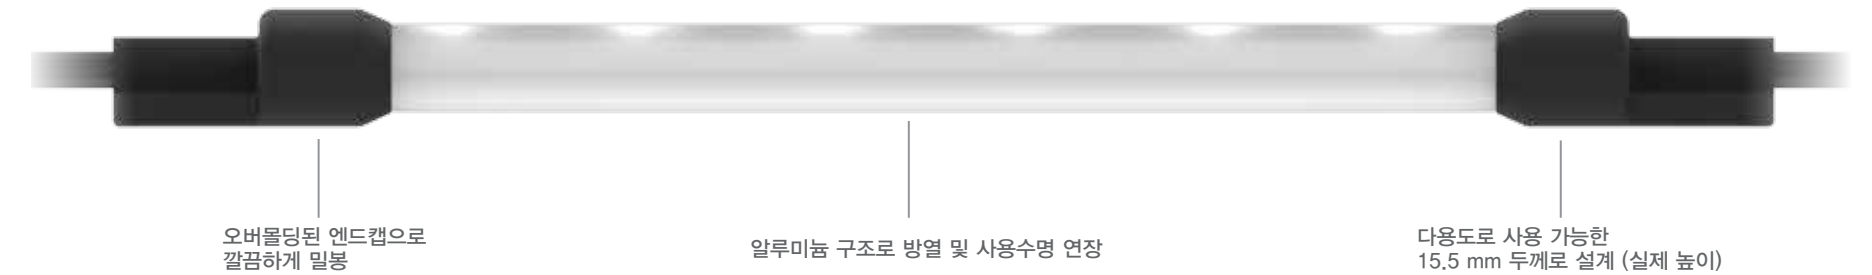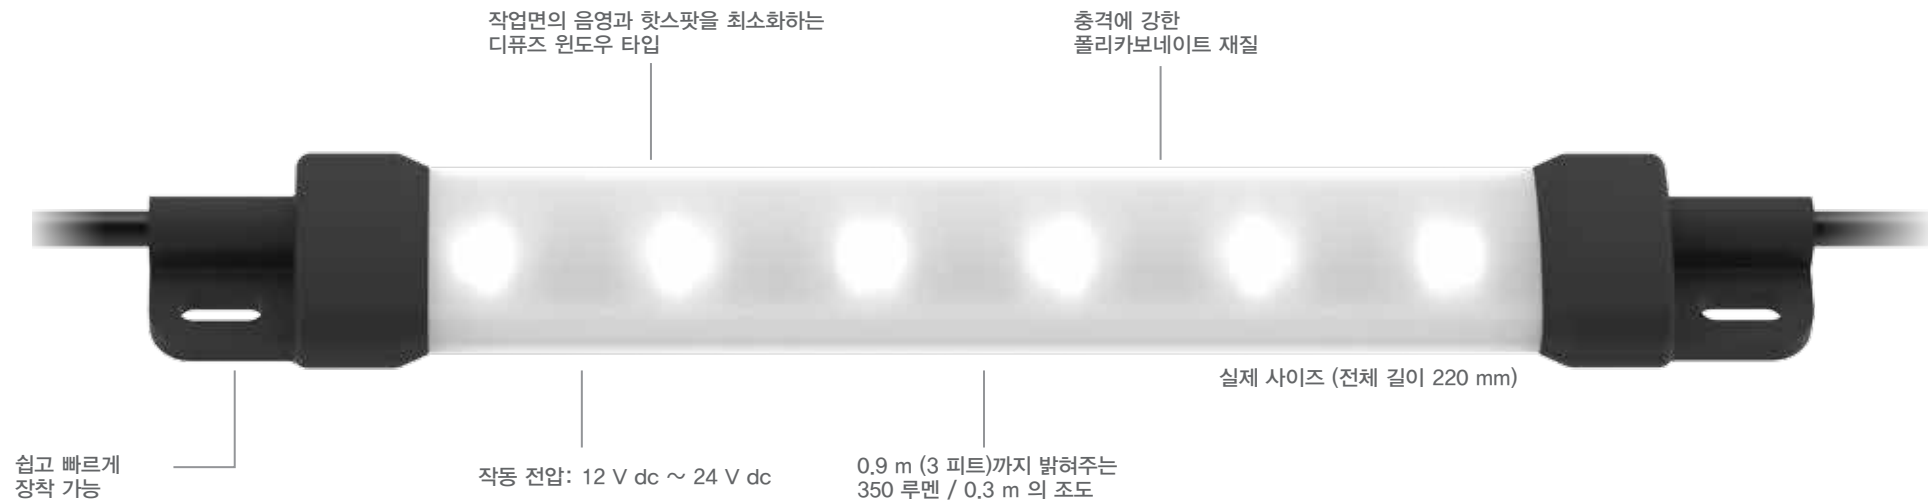

WLS15 시리즈

예시 모델명 : WLS15XDW0360DSC2

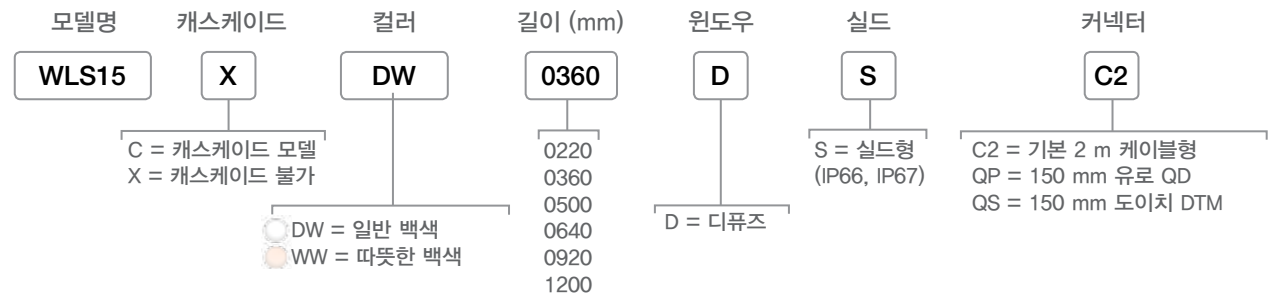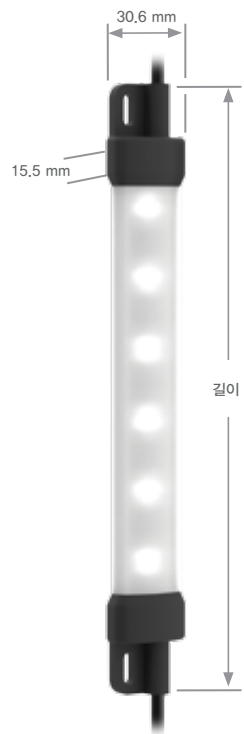

길이 (mm)	25 °C 에서 전류값 (A)		-40 °C 에서 최대 전류값 (A)		루멘	
	12 V dc	24 V dc	12 V dc	24 V dc	일반 백색	따뜻한 백색
0220	0.19	0.10	0.24	0.12	175	170
0360	0.38	0.20	0.48	0.24	350	340
0500	0.57	0.30	0.72	0.36	525	510
0640	0.76	0.40	0.96	0.48	700	680
0920	1.14	0.60	1.44	0.72	1050	1020
1200	1.52	0.80	1.92	0.96	1400	1360

전원: 일반적으로 12 V dc ~ 24 V dc
10 V dc ~ 15 V dc 및 20 V dc ~ 27 V dc 사용 제한

온도 조건: 온도: -40 ~ +60 °C
보관 온도: -40 ~ +70 °C

재질: 하우징: 폴리카보네이트 엔드캡: 폴리아미드

보호등급: IEC IP66 및 IEC IP67
UL 2108 적합

인증: CE, UL LISTED, cUL US, E77617, D

액세서리



<p>유로스타일 일자형 커넥터 타입 앵글형은 모델명 끝에 RA 추가 (예, MQDC-406RA)</p>	<p>4핀</p> <p>MQDC-406 2 m (6.5') MQDC-415 5 m (15') MQDC-430 9 m (30')</p>	<p>유로 스타일 양방향 QD</p>	<p>4핀 일자형/일자형</p> <p>MQDEC-403SS 0.91 m (3') MQDEC-412SS 3 m (12') MQDEC-430SS 9 m (30')</p>	<p>4핀 일자형/앵글형</p> <p>MQDEC-403RS 0.91 m (3') MQDEC-412RS 3 m (12') MQDEC-430RS 9 m (30')</p>
<p>도이치 일자형 커넥터형 단방향 케이블</p>	<p>2핀</p> <p>DTMC-206 2 m (6') DTMC-215 5 m (15') DTMC-230 9 m (30')</p>	<p>도이치 일자형 커넥터형 양방향 케이블</p>	<p>2핀 일자형/일자형</p> <p>DTMEC-2005 0.16 m (0.5') DTMEC-206 2 m (6') DTMEC-230 9 m (30')</p>	<p>Additional cordset lengths available on bannerengineering.com</p>

